


CARRERA

اٲرٲق تسٲٲن كٲرٲائٲ

CA-KL14RG

ءلٲل الاءءءءام السرٲع

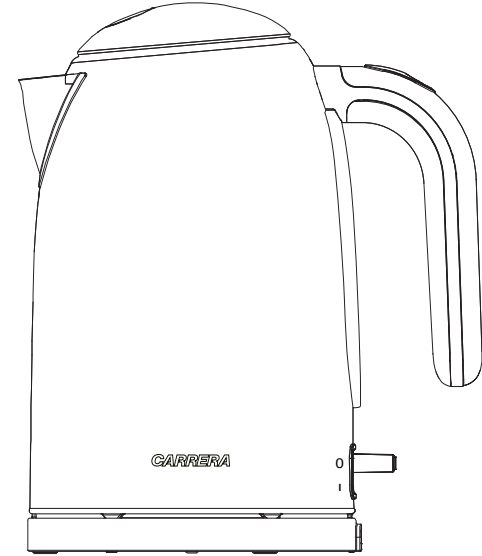

AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 110 | www.sbitany.com

كيفية الاستخدام

الموضع

- ضع قاعدة الطاقة بالقرب من مقبس الحائط قدر الإمكان.
- قم بتوجيه سلك التيار الرئيسي بحيث لا يعلو سطح العمل ولا يمكن أن يعلق بالخطأ. قم بتقصير سلك التيار الكهربائي عن طريق لفه حول منطقة تخزين السلك أسفل قاعدة الطاقة، وإخراجه من فتحة خروج السلك من القاعدة.

فتح الغطاء

قم بإزالة الغلاية من قاعدة الطاقة. إذا تم الضغط على المفتاح لأسفل بدون قصد، فسوف يرتفع لأعلى في الوضع <OFF>. **تحذير:** إذا كان الماء داخل الغلاية قد غلي للتو، فستكون مليئة بالبخر، والذي سيخرج بمجرد فتح الغطاء. امسك المقبض بإحدى يديك بقوة، وأمسك مقبض الغطاء باليد الأخرى، واسحب الغطاء لأعلى بشكل مستقيم. بمجرد انفصالها عن الغلاية، حركها بعيدًا عن البخار.

ملئ الغلاية

- افتح الغطاء واملأ الغلاية عبر فتحة الغطاء.
- راقب المستوى في مؤشر مستوى الماء. يجب أن تستخدم كوبًا واحدًا من الماء على الأقل، ولكن يجب أن يكون مستوى الماء أقل من علامة الحد الأقصى.
- لا تملأ الغلاية أكثر من اللازم. إذا كانت الغلاية ممتلئة بشكل زائد، فهناك خطر من خروج الماء المغلي.
- اقل الغطاء واضغط عليه لأسفل. تأكد من إغلاقه بالكامل، وإلا فقد لا يتم إيقاف تشغيل الغلاية تلقائيًا عند الغليان.

التشغيل

- تأكد من أن المفتاح في وضع "إيقاف التشغيل" (ارفع الغلاية من قاعدة الطاقة واضبطها مرة أخرى).
- قم بتوصيل قاعدة الطاقة في مقبس الحائط. إذا لزم الأمر، قم بتشغيل المقبس. ضع الغلاية برفق على قاعدة الطاقة، مع الحرص على عدم سكب أي ماء.
- اضغط على مفتاح التبديل لأسفل. سيضيئ المفتاح وستبدأ الغلاية في التسخين.
- عند غليان الماء، تنطفئ الغلاية تلقائيًا، وسيعود المفتاح إلى وضع "إيقاف التشغيل" وينطفئ الضوء.

إيقاف التشغيل

- إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل الغلاية في أي وقت قبل أن يغلي الماء، فما عليك سوى رفعها من قاعدة الطاقة وضبطها مرة أخرى. سيظهر المفتاح في وضع "إيقاف التشغيل".