


CARRERA

ابريق تسخين كهربائي

CA-KL14RG

دليل الصيانة السريع

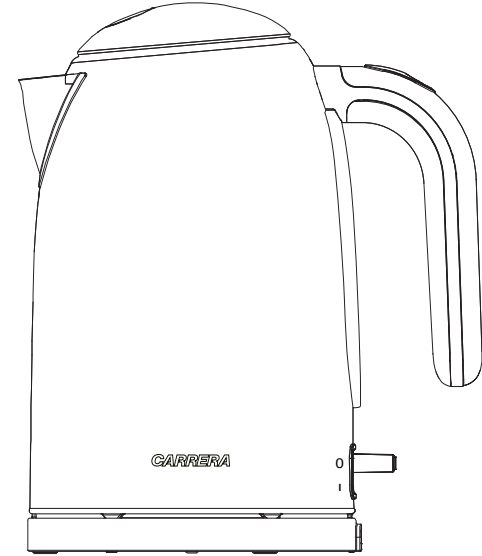

AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 110 | www.sbitany.com

سوء استخدام

1. لا تشغل الغلاية إلا إذا كانت تحتوي على كوب ماء واحد على الأقل. سيؤدي سوء استخدام هذا النوع إلى تقصير عمر الغلاية.
2. إذا تم تشغيل الغلاية عن طريق الخطأ عندما لا تحتوي على كمية كافية من الماء، فسيقوم جهاز التجفيف بالخلي بإيقاف تشغيله تلقائيًا. انتظر حتى تبرد الغلاية قبل ملؤها، حيث سيكون العنصر ساخناً وقد يحدث تناثر.

العناية والتنظيف

التنظيف

1. أوقف تشغيل الغلاية (ارفعها من قاعدة الطاقة)، وافصل قاعدة الطاقة من مقبس الحائط واترك الغلاية تبرد تمامًا قبل التنظيف.
 2. امسح الأسطح الخارجية والداخلية للغلاية بقطعة قماش مبللة. إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام القليل من المنظفات المنزلية. لتنظيف الفلتر، انظر "فلتر الماء" أدناه. إذا كنت ستستخدم منظفًا داخل الغلاية، اشطفها جيدًا بعد ذلك لإزالة كل أثر للمنظف.
 3. تأكد من بقاء جميع الموصلات والمآخذ جافة.
- لا تغمر الغلاية أو قاعدة الطاقة في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الخشنة أو الكاشطة.

إزالة الترسبات

سيؤدي تراكم الترسبات إلى زيادة سخونة الجهاز، مما يقلل من عمره التشغيلي. قد يتسبب أيضًا في تشغيل قاطع الأمان قبل الأوان، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الغلاية قبل غليان الماء.

لا توجد زوايا غير ملائمة يمكن أن تتكون عليها الترسبات. يمكن أن تتراكم فقط على جدران وأرضية الغلاية، حيث يمكن رؤيتها والتعامل معها.

لتقليل حجم تراكم الترسبات:

1. قم بتفريغ الغلاية بعد كل استخدام. لا تسمح للماء بالبقاء في الغلاية طوال الليل. استخدم المياه المفلترة بدلاً من مياه الصنبور العادية.
2. قم بإزالة الترسبات الكلسية من الغلاية بانتظام باستخدام ماركة موثوقة لمزيل الترسبات مناسبة للاستخدام في المنتجات البلاستيكية. قد يكون من الضروري إزالة الترسبات الكلسية بالماء بمعدل مرة واحدة شهريًا.
3. عند إزالة الترسبات الكلسية، اتبع التعليمات الموجودة على عبوة أداة إزالة الترسبات الكلسية. عند انتهاء إزالة الترسبات الكلسية، أفرغ الغلاية واشطفها عدة مرات بالماء العذب، ثم املاها بالماء العذب مرة أخرى واتركها تغلي وتخلص من الماء. يجب أن يضمن ذلك عدم ترك أي بقايا كيميائية في الغلاية.

يرجى ملاحظة أن: المنتجات التي يتم إرجاعها خلال فترة الضمان مع وجود عيوب مرتبطة مباشرة بتراكم الترسبات ستخضع لرسوم الصيانة.

فلتر المياه

قد تعطي جزيئات القشور التي تظل معلقة في الماء مظهرًا غائمًا أو دهنيًا، اعتمادًا على صلابة الماء. سيمنع الفلتر الذي تم تركيبه في الغلاية هذه الجزيئات من المرور إلى مشروبك. يجب أن تتأكد من بقاء الفلتر نظيفًا وخاليًا من الرواسب، وإلا قد يتأثر أداء الغلاية بشكل سلبي، وقد تحتوي مشروباتك على جزيئات الترسبات الكلسية، وقد يبدو الماء داخل الغلاية عكرًا. يجب تنظيف الفلتر متى كان هناك أي رواسب ملحوظة عليه، وخاصة إذا تأثر السائل أثناء السكب بأي شكل من الأشكال.