



تركيب الفرن والقياسات

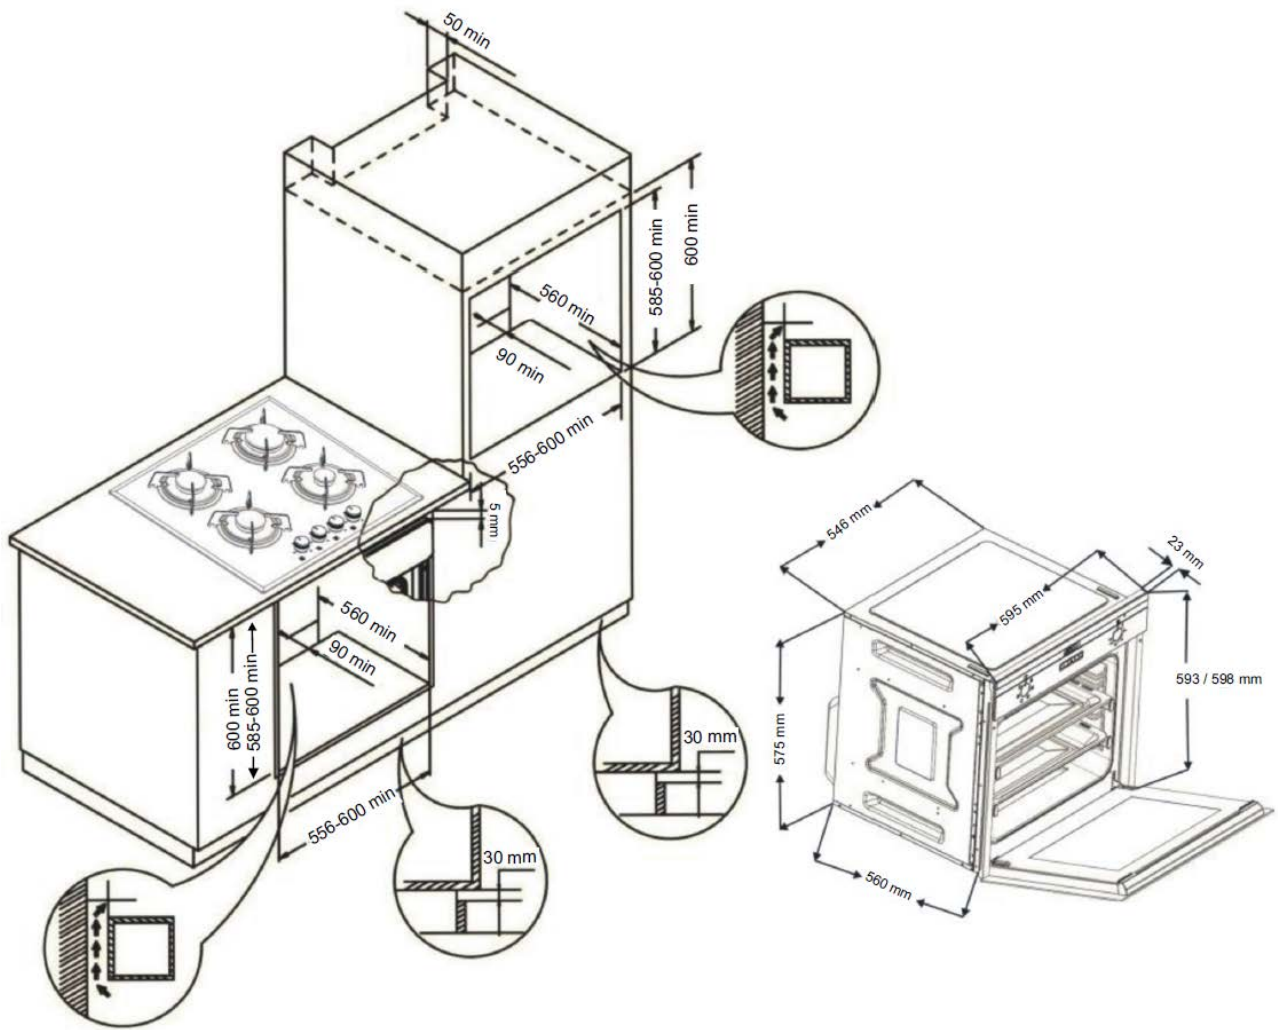

تركيب الفرن

يوضع الجهاز في الكابين بحيث يتوسطه.

يفتح غطاء الفرن ويتم إدخال البراغي الخاصة بالأخشاب في الثقوب الموجودة بجانب الفرن لتثبيته في جدار الدولاب. يمكن تركيب الفرن حسب الرغبة إما مكان عالي في الدولاب أو تحت الكاونتر. في حالة تركيب طبخ مدفون في الكاونتر فوق الفرن ، ولأجل الأمان وسهولة رفع الفرن إلى مكان آخر عند الحاجة، يجب أن يكون كبل الفرن وكبل الطباخ منفصلين عن البعض كل منهما على إنفراد.

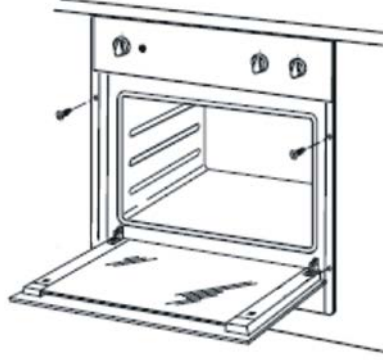

التوصيل الكهربائي

- يجب توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية الرئيسية من قبل الفنيين الكهربائيين المعتمدين فقط وفقاً للقوانين والقواعد السارية.
- تأكد من أن قوة خرج الشبكة الرئيسية مطابقة للقوة المبينة في بطاقة السجل الموضوعة في الطرف الأمامي السفلي للجهاز.
- إذا كانت قيمة التيار للفاصم الموجود في بيتكم أقل من 16 أمبير ، فيجب تغييره بفاصم 16 أمبير من قبل كهربائي مؤهل.