


CARRERA


ST-006RG

دليل الاستخدام السريع

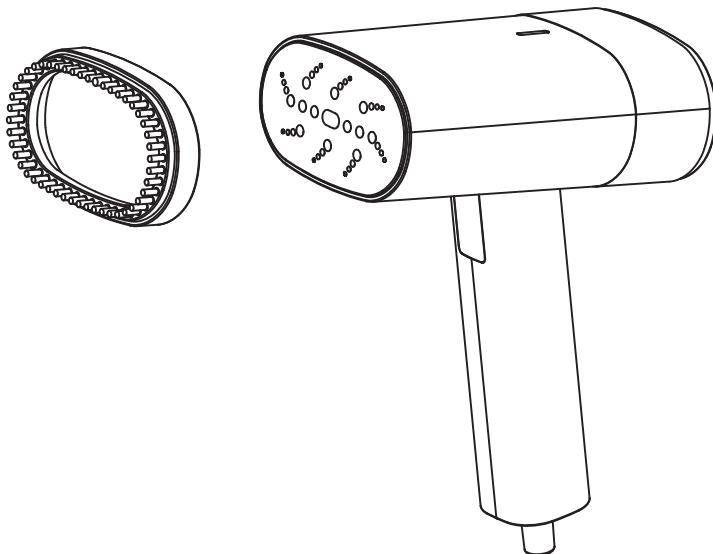

شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية
تلفون: 110 550 1700 | www.sbitany.com

1. أسماء أجزاء المكواة البخارية

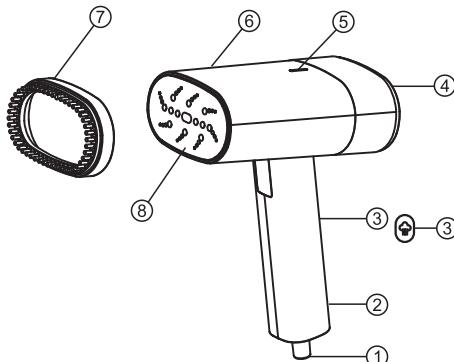

- | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 4. خزان المياه | 3. زر تبديل البخار | 2. المقضن | 1. بطانة الكابل |
| 8. لوحة | 7. فرشاة | 6. غطاء | 5. ضوء التوجيه |

2. تعينة المياه

أولاً. يجب إزالة القابس من مقبس الطاقة لقطع التيار عن الجهاز.

ثانياً. يجب أن يستخدم الجهاز ماء النقى أو ماء البخاري، ولا تضع الماء العادى أو السوائل الأخرى في الجهاز.

ثالثاً. يجب ألا يتجاوز الماء الموجود في خزان المياه، الحد الأقصى المسموح لمستوى الماء

بعد شبك القابس، بضيء المؤشر ليشير إلى أن الجهاز يدخل في حالة التسخين، ثم بضيء المؤشر مشيراً إلى اكتمال التسخين ويدخل في وضع الاستعداد

3. الكوى بالبخار

أولاً: إملا خزان الكوى بالماء

ثانياً. بعد اكتمال التسخين واطفاء ضوء المؤشر، اضغط على مفتاح البخار أسفل المقضن، وسيتم إطلاق البخار من الفتحة السفلية لاحقاً.

انقر فوق زر إيقاف البخار مرة أخرى لمنع انطلاق البخار بعد اتمام عملية التسخين واطفاء المؤشر الضوئي

ثالثاً. يمكن الكوى باستخدام هذا المنتج أفقياً أو رأسياً مثل المكواة العادي